


## Characteristics

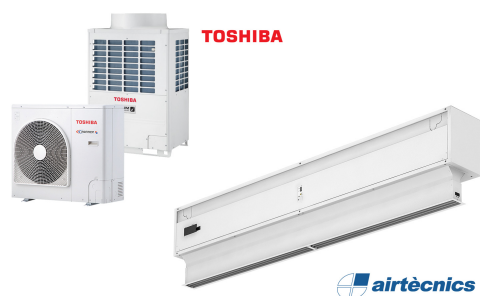

- Energooszczędna kurtyna pompy ciepła: Do 70% redukcji kosztów i emisji CO<sub>2</sub> (tryb ogrzewania).
- Specjalnie zaprojektowany do zastosowań, w których korpus kurtyny powietrznej ma być zainstalowany wewnątrz sypialni lub przegrody ze względów architektonicznych. Może być montowany pionowo lub poziomo.
- Samonosiąca konstrukcja obudowy wykonana z ocynkowanej blachy stalowej, wykończona strukturalnie farbą epoksydowo-poliestrową w kolorze białym RAL9016 w standardzie. Inne kolory lub stal nierdzewna są dostępne na życzenie.
- Przepływ powietrza w Invisair przebiega prostą linią od kratki wlotu powietrza do wylotu. Obszar wlotowy wewnątrz przegrody lub kolumny powinien być zaprojektowany z odpowiednią kratką dostarczoną przez innych.
- Anodowane aluminiowe opatki wylotowe, kształt pętla, regulowany od 0 do 15° z każdej strony.
- Dwukrotnie wlotowe wentylatory odrodkowe napędzane przez zewnętrzny silnik wirnika i niski poziom hałasu. Selektor 5-biegowy. Modele EC zmontowane z wentylatorami o bardzo niskiej wydajności.
- Obejmuje tylko cewkę bezpośredniego nagrzewania z wbudowanymi czujnikami temperatury.
- Panel sterowania Plug&Play CS-5DX-NE slave DX z selektorem 5-przewodowym i 7-metrowy kabel telefoniczny w zestawie.
- DX 1:1:  
Gotowy do podłączenia do zewnętrznego agregatu pomp ciepła typu TOSHIBA (R410A) z zaworem rozprężnym.  
Wymaga zestaw interfejsu TOSHIBA DX przystosowany do kurtyny powietrznej i programowalny sterownik.
- DX VRF:  
Gotowy do podłączenia do jednostki zewnętrznej pompy ciepła TOSHIBA VRF (R410A) z zaworem rozprężnym, nie wchodzi w skład zestawu, klient powinien go zakupić.  
Wymaga TOSHIBA VRF Interface KIT przystosowany do kurtyny powietrznej i programowalny sterownik i zawór rozprężny, proszę zasięgnąć rady.

## Specifications

50Hz

Pompa ciepła - DX 1:1				
Model	Nominalny przepływ powietrza (m <sup>3</sup> /h)	Jednostka zewnętrzna 230Vx1	Jednostka zewnętrzna 400Vx3	Zalecana wysokość montażu (m)
IECG 1500 DX13-TO	2920	RAV-SM1404ATP-E / RAV-GM1401ATJP-E	RAV-SP1404AT8-E / RAV-GM1401AT8JP-E	3-4,2
IECG 1500 DX15-TO	2920	RAV-SM1603AT-E1	RAV-SP1604AT8-E	3-4,2
IECG 2000 DX22-TO	4380	-	RAV-SM2246AT8-E	3-4,2
IECG 2000 DX24-TO	4380	-	RAV-SM2806AT8-E	3-4,2
IECG 2500 DX22-TO	5110	-	RAV-SM2246AT8-E	3-4,2
IECG 2500 DX27-TO	5110	-	RAV-SM2806AT8-E	3-4,2

Pompa ciepła - VRF		
Model	Nominalny przepływ powietrza (m <sup>3</sup> /h)	Zalecana wysokość montażu (m)
IECG 1500 VRF13-TO	2920	3-4,2
IECG 1500 VRF15-TO	2920	3-4,2
IECG 2000 VRF20-TO	4380	3-4,2
IECG 2000 VRF24-TO	4380	3-4,2
IECG 2500 VRF25-TO	5110	3-4,2
IECG 2500 VRF29-TO	5110	3-4,2

60Hz

Pompa ciepła - DX 1:1				
Model	Nominalny przepływ powietrza (m³/h)	Jednostka zewnętrzna 230Vx1	Jednostka zewnętrzna 400Vx3	Zalecana wysokość montażu (m)
IECG 1500 DX13-TO	2920	RAV-SM1404ATP-E / RAV-GM1401ATJP-E	RAV-SP1404AT8-E / RAV-GM1401AT8JP-E	3-4,2
IECG 1500 DX15-TO	2920	RAV-SM1603AT-E1	RAV-SP1604AT8-E	3-4,2
IECG 2000 DX22-TO	4380	-	RAV-SM2246AT8-E	3-4,2
IECG 2000 DX24-TO	4380	-	RAV-SM2806AT8-E	3-4,2
IECG 2500 DX22-TO	5110	-	RAV-SM2246AT8-E	3-4,2
IECG 2500 DX27-TO	5110	-	RAV-SM2806AT8-E	3-4,2

Pompa ciepła - VRF		
Model	Nominalny przepływ powietrza (m³/h)	Zalecana wysokość montażu (m)
IECG 1500 VRF13-TO	2920	3-4,2
IECG 1500 VRF15-TO	2920	3-4,2
IECG 2000 VRF20-TO	4380	3-4,2
IECG 2000 VRF24-TO	4380	3-4,2
IECG 2500 VRF25-TO	5110	3-4,2
IECG 2500 VRF29-TO	5110	3-4,2

Wymiary

