

Właściwości



- Energooszczędna kurtyna pompy ciepła: Do 70% redukcji kosztów i emisji CO₂ (tryb ogrzewania).
- Samonośna konstrukcja obudowy wykonana z ocynkowanej blachy stalowej, wykończone strukturalnie farbą epoksydowo-poliestrową w kolorze białym RAL9016 w standardzie. Inne kolory lub stal nierdzewna są dostępne na życzenie.
- Panel przedni z opcją dostosowywania i możliwością dołączania spersonalizowanych logo, znaków, projektów graficznych, obrazów itp.
- Obszary wlotowe znajdują się za przednim panelem. Nie wymagają konserwacji.
- Anodowane aluminiowe łopatki wylotowe, kształt płata, regulowany od 0 do 15° z każdej strony.
- Dwukrotnie wlotowe wentylatory odśrodkowe napędzane przez zewnętrzny silnik wirnika i niski poziom hałasu. Selektor 5-biegowy. Modele EC zmontowane z wentylatorami o bardzo niskiej wydajności.
- Obejmuje tylko cewkę bezpośredniego nagrzewania z wbudowanymi czujnikami temperatury.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
Gotowy do podłączenia do jednostki zewnętrznej pompy ciepła DAIKIN Inverter (R410A) i zawór rozprężny nie jest zawarty, klient powinien go zakupić. Wymagane zestaw DAIKIN DX Interface przystosowany do kurtyny powietrznej i programowalna kontrola.
- DX VRV:
Gotowy do podłączenia do jednostki zewnętrznej pompy ciepła DAIKIN VRV (R410A) i zawór rozprężny nie jest zawarty, klient powinien go zakupić. Wymagane zestaw DAIKIN VRV Interface przystosowany do kurtyny powietrznej i programowalna kontrola.

Specyfikacja

50Hz

Pompa ciepła - DX 1:1

Model	(m ³ /h)	(m)
DAM ECM 1500 DX13-DA	5/8" - 3/8"	
DAM ECM 2000 DX16-DA	5/8" - 3/8"	
DAM ECM 2000 DX18-DA	3/4" - 3/8"	
DAM ECM 2500 DX24-DA	3/4" - 3/8"	
DAM ECM 3000 DX25-DA	3/4" - 3/8"	
DAM ECG 1000 DX10-DA	5/8" - 3/8"	
DAM ECG 1500 DX13-DA	5/8" - 3/8"	
DAM ECG 1500 DX15-DA	5/8" - 3/8"	
DAM ECG 2000 DX24-DA	3/4" - 3/8"	
DAM ECG 2500 DX25-DA	3/4" - 3/8"	
DAM ECG 2500 DX29-DA	7/8" - 3/8"	
DAM ECG 3000 DX32-DA	7/8" - 3/8"	

Pompa ciepła - VRV

Model	(m ³ /h)	(m)
DAM ECM 1000 VRV8-DA	5/8" - 3/8"	
DAM ECM 1500 VRV12-DA	5/8" - 3/8"	
DAM ECM 2000 VRV16-DA	5/8" - 3/8"	
DAM ECM 2000 VRV19-DA	3/4" - 3/8"	
DAM ECM 2500 VRV21-DA	3/4" - 3/8"	
DAM ECM 2500 VRV24-DA	3/4" - 3/8"	
DAM ECM 3000 VRV26-DA	3/4" - 3/8"	
DAM ECM 3000 VRV30-DA	7/8" - 3/8"	
DAM ECG 1000 VRV10-DA	5/8" - 3/8"	
DAM ECG 1500 VRV13-DA	5/8" - 3/8"	
DAM ECG 1500 VRV15-DA	5/8" - 3/8"	
DAM ECG 2000 VRV20-DA	3/4" - 3/8"	
DAM ECG 2000 VRV24-DA	3/4" - 3/8"	
DAM ECG 2500 VRV25-DA	3/4" - 3/8"	
DAM ECG 2500 VRV29-DA	7/8" - 3/8"	
DAM ECG 3000 VRV29-DA	7/8" - 3/8"	
DAM ECG 3000 VRV34-DA	7/8" - 3/8"	

60Hz





Pompa ciepła - DX 1:1

Model	(m ³ /h)	(m)
DAM ECM 1500 DX13-DA	5/8" - 3/8"	
DAM ECM 2000 DX16-DA	5/8" - 3/8"	
DAM ECM 2000 DX18-DA	3/4" - 3/8"	
DAM ECM 2500 DX24-DA	3/4" - 3/8"	
DAM ECM 3000 DX25-DA	3/4" - 3/8"	
DAM ECG 1000 DX10-DA	5/8" - 3/8"	
DAM ECG 1500 DX13-DA	5/8" - 3/8"	
DAM ECG 1500 DX15-DA	5/8" - 3/8"	
DAM ECG 2000 DX24-DA	3/4" - 3/8"	
DAM ECG 2500 DX25-DA	3/4" - 3/8"	
DAM ECG 2500 DX29-DA	7/8" - 3/8"	
DAM ECG 3000 DX32-DA	7/8" - 3/8"	

Pompa ciepła - VRV

Model	(m ³ /h)	(m)
DAM ECM 1000 VRV8-DA	5/8" - 3/8"	
DAM ECM 1500 VRV12-DA	5/8" - 3/8"	
DAM ECM 2000 VRV16-DA	5/8" - 3/8"	
DAM ECM 2000 VRV19-DA	3/4" - 3/8"	
DAM ECM 2500 VRV21-DA	3/4" - 3/8"	
DAM ECM 2500 VRV24-DA	3/4" - 3/8"	
DAM ECM 3000 VRV26-DA	3/4" - 3/8"	
DAM ECM 3000 VRV30-DA	7/8" - 3/8"	
DAM ECG 1000 VRV10-DA	5/8" - 3/8"	
DAM ECG 1500 VRV13-DA	5/8" - 3/8"	
DAM ECG 1500 VRV15-DA	5/8" - 3/8"	
DAM ECG 2000 VRV20-DA	3/4" - 3/8"	
DAM ECG 2000 VRV24-DA	3/4" - 3/8"	
DAM ECG 2500 VRV25-DA	3/4" - 3/8"	
DAM ECG 2500 VRV29-DA	7/8" - 3/8"	
DAM ECG 3000 VRV29-DA	7/8" - 3/8"	
DAM ECG 3000 VRV34-DA	7/8" - 3/8"	

wymiary

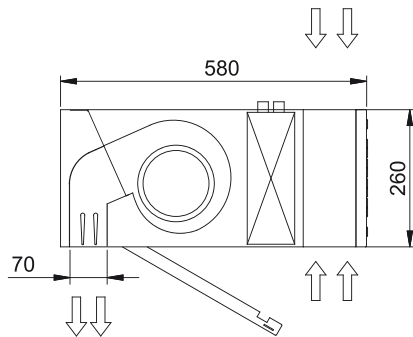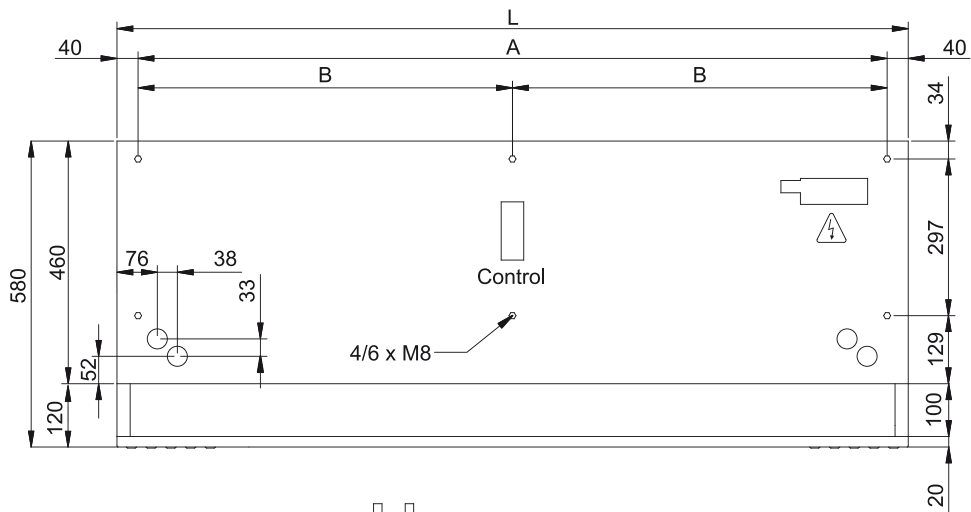

L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460