# WINDBOX DX-ME DO ZABUDOWY| Kurtyny powietrzne pompy ciepła Mitsubishi Electric

## Właściwości




- Energooszczędna kurtyna pompy ciepła: Do 70% redukcji kosztów i emisji CO2 (tryb ogrzewania).
- Samonośna konstrukcja obudowy wykonana z ocynkowanej blachy stalowej, gotowy do instalacji w suficie podwieszanym.
- Kratka wlotowa (bez konserwacji) wykonana z profili aluminiowych i dysza wydmuchowa, zintegrowana w jedną białą ramę w kolorze RAL 9016.Inne kolory są dostępne na życzenie.W komplecie wewnętrzny filtr wstępny.
- Anodowane aluminiowe łopatki wylotowe, kształt płata, regulowany w obu kierunkach.
- Dwukrotnie wlotowe wentylatory odśrodkowe napędzane przez zewnętrzny silnik wirnika i niski poziom hałasu. Selektor 5-biegowy.Modele EC zmontowane z wentylatorami o bardzo niskiej wydajności.
- W komplecie wewnętrzny filtr wstępny.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
  Gotowy do podłączenia do jednostki zewnętrznej pompy ciepła MITSUBISHI ELECTRIC Standard i Power Inverter (R410A/R32) z zaworem rozprężnym, nie wchodzi w skład zestawu, klient powinien go zakupić. Wymaga MITSUBISHI ELECTRIC DX Interface KIT przystosowany do kurtyny powietrznej i programowalny sterownik, proszę zasięgnąć rady.
- DX VRF:
  Gotowy do podłączenia do zewnętrznego modułu pompy ciepła MITSUBISHI ELECTRIC VRF (R410A). Wymaga zestaw interfejsu MITSUBISHI ELECTRIC VRF przystosowany do kurtyny powietrznej z zaworem rozprężnym i programowalny sterownik.

## Specyfikacja

50Hz

**Pompa ciepła - DX 1:1**

| Model | Nominalny przepływ powietrza (m³/h) | Zalecana wysokość montażu (m) | Jednostka zewnętrzna 230Vx1 | Jednostka zewnętrzna 400Vx3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| RECM 1000 DX8-ME | 1640 | 2,5-3,8 | PUZ-ZM71VHA | - | 5/8" - 3/8" |
| RECM 1500 DX11-ME | 2460 | 2,5-3,8 | PUZ-ZM100VKA2 | PUZ-ZM100YKA2 | 5/8" - 3/8" |
| RECM 1500 DX13-ME | 2460 | 2,5-3,8 | PUZ-ZM125VKA2 | PUZ-ZM125YKA2 | - |
| RECM 2000 DX16-ME | 3280 | 2,5-3,8 | PUZ-ZM140VKA2 | PUZ-ZM140YKA2 | 5/8" - 3/8" |
| RECM 2500 DX22-ME | 4100 | 2,5-3,8 | - | PUZ-ZM200YKA | 1" - 3/8" |
| RECM 2500 DX24-ME | 4100 | 2,5-3,8 | - | PUZ-ZM250YKA | 1" - 1/2" |
| RECG 1000 DX10-ME | 2190 | 3-4,2 | PUZ-ZM100VKA2 | PUZ-ZM100YKA2 | 5/8" - 3/8" |
| RECG 1500 DX14-ME | 2920 | 3-4,2 | PUZ-ZM125VKA2 | PUZ-ZM125YKA2 | 5/8" - 3/8" |
| RECG 2000 DX22-ME | 4380 | 3-4,2 | - | PUZ-ZM200YKA | 1" - 3/8" |
| RECG 2000 DX24-ME | 4380 | 3-4,2 | - | PUZ-ZM250YKA | 1" - 1/2" |
| RECG 2500 DX27-ME | 5110 | 3-4,2 | - | PUZ-ZM250YKA | 1" - 1/2" |

**Pompa ciepła - VRF**

| Model | Nominalny przepływ powietrza (m³/h) | Zalecana wysokość montażu (m) | |
|---|---|---|---|
| RECM 1500 VRF12-ME | 2460 | 2,5-3,8 | 5/8" - 3/8" |
| RECM 2000 VRF16-ME | 3280 | 2,5-3,8 | 5/8" - 3/8" |
| RECM 2000 VRF19-ME | 3280 | 2,5-3,8 | 1" - 3/8" |
| RECM 2500 VRF24-ME | 4100 | 2,5-3,8 | 1" - 1/2" |
| RECM 2500 VRF21-ME | 4100 | 2,5-3,8 | 1" - 3/8" |
| RECG 1000 VRF10-ME | 2190 | 3-4,2 | 5/8" - 3/8" |
| RECG 1500 VRF15-ME | 2920 | 3-4,2 | 5/8" - 3/8" |
| RECG 1500 VRF13-ME | 2920 | 3-4,2 | 5/8" - 3/8" |
| RECG 2000 VRF24-ME | 4380 | 3-4,2 | 1" - 1/2" |
| RECG 2000 VRF20-ME | 4380 | 3-4,2 | 1" - 3/8" |
| RECG 2500 VRF29-ME | 5110 | 3-4,2 | 1" - 1/2" |
| RECG 2500 VRF25-ME | 5110 | 3-4,2 | 1" - 1/2" |

60Hz


**Pompa ciepła - DX 1:1**


| Model | Nominalny przepływ powietrza ($m^3/h$) | Zalecana wysokość montażu (m) | Jednostka zewnętrzna 230Vx1 | Jednostka zewnętrzna 400Vx3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| RECM 1000 DX8-ME | 1640 | 2,5-3,8 | PUZ-ZM71VHA | - | 5/8" - 3/8" |
| RECM 1500 DX11-ME | 2460 | 2,5-3,8 | PUZ-ZM100VKA2 | PUZ-ZM100YKA2 | 5/8" - 3/8" |
| RECM 1500 DX13-ME | 2460 | 2,5-3,8 | PUZ-ZM125VKA2 | PUZ-ZM125YKA2 | - |
| RECM 2000 DX16-ME | 3280 | 2,5-3,8 | PUZ-ZM140VKA2 | PUZ-ZM140YKA2 | 5/8" - 3/8" |
| RECM 2500 DX22-ME | 4100 | 2,5-3,8 | - | PUZ-ZM200YKA | 1" - 3/8" |
| RECM 2500 DX24-ME | 4100 | 2,5-3,8 | - | PUZ-ZM250YKA | 1" - 1/2" |
| RECG 1000 DX10-ME | 2190 | 3-4,2 | PUZ-ZM100VKA2 | PUZ-ZM100YKA2 | 5/8" - 3/8" |
| RECG 1500 DX14-ME | 2920 | 3-4,2 | PUZ-ZM125VKA2 | PUZ-ZM125YKA2 | 5/8" - 3/8" |
| RECG 2000 DX22-ME | 4380 | 3-4,2 | - | PUZ-ZM200YKA | 1" - 3/8" |
| RECG 2000 DX24-ME | 4380 | 3-4,2 | - | PUZ-ZM250YKA | 1" - 1/2" |
| RECG 2500 DX27-ME | 5110 | 3-4,2 | - | PUZ-ZM250YKA | 1" - 1/2" |

**Pompa ciepła - VRF**

| Model | Nominalny przepływ powietrza ($m^3/h$) | Zalecana wysokość montażu (m) | |
|---|---|---|---|
| RECM 1500 VRF12-ME | 2460 | 2,5-3,8 | 5/8" - 3/8" |
| RECM 2000 VRF16-ME | 3280 | 2,5-3,8 | 5/8" - 3/8" |
| RECM 2000 VRF19-ME | 3280 | 2,5-3,8 | 1" - 3/8" |
| RECM 2500 VRF24-ME | 4100 | 2,5-3,8 | 1" - 1/2" |
| RECM 2500 VRF21-ME | 4100 | 2,5-3,8 | 1" - 3/8" |
| RECG 1000 VRF10-ME | 2190 | 3-4,2 | 5/8" - 3/8" |
| RECG 1500 VRF15-ME | 2920 | 3-4,2 | 5/8" - 3/8" |
| RECG 1500 VRF13-ME | 2920 | 3-4,2 | 5/8" - 3/8" |
| RECG 2000 VRF24-ME | 4380 | 3-4,2 | 1" - 1/2" |
| RECG 2000 VRF20-ME | 4380 | 3-4,2 | 1" - 3/8" |
| RECG 2500 VRF29-ME | 5110 | 3-4,2 | 1" - 1/2" |
| RECG 2500 VRF25-ME | 5110 | 3-4,2 | 1" - 1/2" |

## Wymiary

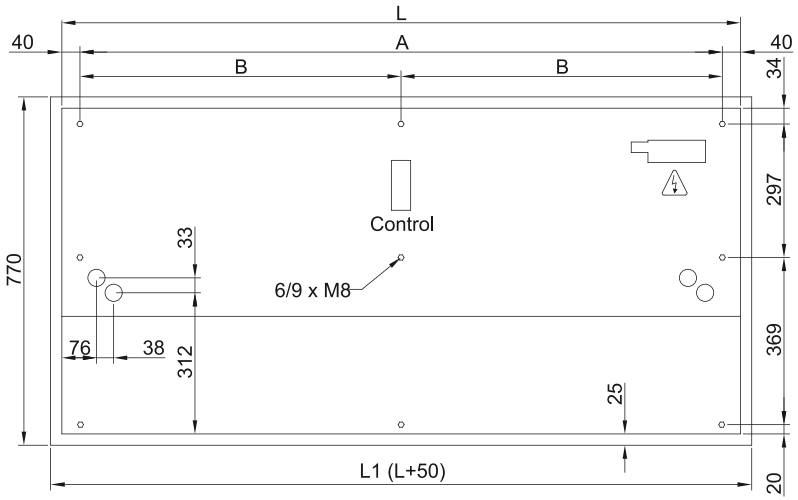

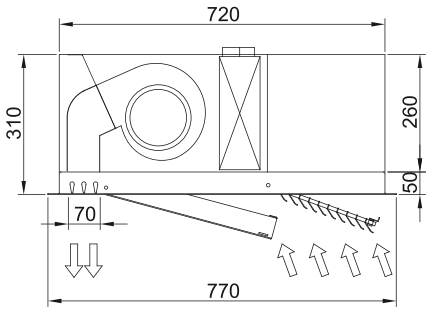
| | L | L1 | A | B |
|---|---|---|---|---|
| Recessed Windbox 1000 | 1000 | 1050 | 920 | - |
| Recessed Windbox 1500 | 1500 | 1550 | 1420 | 710 |
| Recessed Windbox 2000 | 2000 | 1550 | 1920 | 960 |
| Recessed Windbox 2500 | 2500 | 2550 | 2420 | 1210 |