
## Właściwości

**Kurtyna powietrzna zaprojektowana specjalnie do montażu na drzwiach chłodni i zamrażalni. KOOL to kompaktowa i niewielka kurtyna  i przyjemnym dla oka designie. Dzięki konstrukcji nawiewu powietrza, kurtyna powietrzna KOOL zapewnia strumień powietrza o niskiej turbulencji i dużej prędkości, dzięki czemu skutecznie oddziela pomieszczenia z wysokimi różnicami temperatur.**

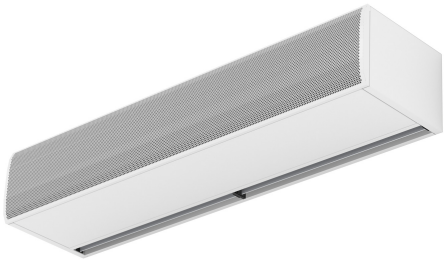

- Specjalnie zaprojektowany do montażu w drzwiach chłodni i zamrażarek.
- Samonośna konstrukcja obudowy wykonana z ocynkowanej blachy stalowej, wykończone strukturalnie farbą epoksydowo-poliestrową w kolorze białym RAL9016 w standardzie.Inne kolory lub stal nierdzewna są dostępne na życzenie.
- Duża fasetowana kratka wlotowa zapobiegająca intensywnej konserwacji.Dostępne również z płaską mikro-perforowaną kratką wlotową, bardziej elegancką dla drzwi komercyjnych, gdzie ogrzewanie nie jest potrzebne.
- Anodowane aluminiowe łopatki wylotowe, kształt płata, regulowany od 0 do 15º z każdej strony.
- Dwukrotnie wlotowe wentylatory odśrodkowe napędzane przez zewnętrzny silnik wirnika i niski poziom hałasu. Selektor 5-biegowy.Modele EC zmontowane z wentylatorami o bardzo niskiej wydajności.
- Typ "A" bez ogrzewania, tylko powietrze.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)
- Includes varnishing on the PCB to protect it from corrosion.

## Specyfikacja

50Hz


| Model | Nieogrzewane | |
|---|---|---|
| | Nominalny przepływ powietrza (m³/h) | Zalecana wysokość montażu (m) |
| KM 1000 A | 1800 | 2,5-3,5 |
| KM 1500 A | 2700 | 2,5-3,5 |
| KM 2000 A | 3600 | 2,5-3,5 |
| KM 2500 A | 4500 | 2,5-3,5 |
| KM 3000 A | 5400 | 2,5-3,5 |
| KECM 1000 A | 1840 | 2,5-3,8 |
| KECM 1500 A | 2760 | 2,5-3,8 |
| KECM 2000 A | 3680 | 2,5-3,8 |
| KECM 2500 A | 4600 | 2,5-3,8 |
| KECM 3000 A | 5520 | 2,5-3,8 |
| KG 1000 A | 2400 | 3-4 |
| KG 1500 A | 3200 | 3-4 |
| KG 2000 A | 4800 | 3-4 |
| KG 2500 A | 5600 | 3-4 |
| KG 3000 A | 6400 | 3-4 |
| KECG 1000 A | 2700 | 3-4,2 |
| KECG 1500 A | 3600 | 3-4,2 |
| KECG 2000 A | 5400 | 3-4,2 |
| KECG 2500 A | 6300 | 3-4,2 |
| KECG 3000 A | 7200 | 3-4,2 |


60Hz

| Model | Nieogrzewane | |
|---|---|---|
| | Nominalny przepływ powietrza (m³/h) | Zalecana wysokość montażu (m) |
| KM 1000 A DEC 60Hz | 1940 | 2,5-3,5 |
| KM 1000 A IND 60Hz | 1940 | 2,5-3,5 |
| KM 1500 A DEC 60Hz | 2910 | 2,5-3,5 |
| KM 1500 A IND 60Hz | 2910 | 2,5-3,5 |
| KM 2000 A IND 60Hz | 3880 | 2,5-3,5 |
| KM 2000 A DEC 60Hz | 3880 | 2,5-3,5 |
| KM 2500 A DEC 60Hz | 4850 | 2,5-3,5 |
| KM 2500 A IND 60Hz | 4850 | 2,5-3,5 |

| Model | Nieogrzewane | |
|---|---|---|
| | Nominalny przepływ powietrza (m³/h) | Zalecana wysokość montażu (m) |
| KM 3000 A DEC 60Hz | 5820 | 2,5-3,5 |
| KM 3000 A IND 60Hz | 5820 | 2,5-3,5 |
| KECM 1000 A | 1840 | 2,5-3,8 |
| KECM 1500 A | 2760 | 2,5-3,8 |
| KECM 2000 A | 3680 | 2,5-3,8 |
| KECM 2500 A | 4600 | 2,5-3,8 |
| KECM 3000 A | 5520 | 2,5-3,8 |
| KG 1000 A IND 60Hz | 2205 | 3-4 |
| KG 1000 A DEC 60Hz | 2205 | 3-4 |
| KG 1500 A DEC 60Hz | 2940 | 3-4 |
| KG 1500 A IND 60Hz | 2940 | 3-4 |
| KG 2000 A IND 60Hz | 4410 | 3-4 |
| KG 2000 A DEC 60Hz | 4410 | 3-4 |
| KG 2500 A IND 60Hz | 5145 | 3-4 |
| KG 2500 A DEC 60Hz | 5145 | 3-4 |
| KG 3000 A DEC 60Hz | 5880 | 3-4 |
| KG 3000 A IND 60Hz | 5880 | 3-4 |
| KECG 1000 A DEC 60Hz | 2700 | 3-4,2 |
| KECG 1000 A IND 60Hz | 2700 | 3-4,2 |
| KECG 1000 A | 2700 | 3-4,2 |
| KECG 1500 A IND 60Hz | 3600 | 3-4,2 |
| KECG 1500 A | 3600 | 3-4,2 |
| KECG 1500 A DEC 60Hz | 3600 | 3-4,2 |
| KECG 2000 A IND 60Hz | 5400 | 3-4,2 |
| KECG 2000 A DEC 60Hz | 5400 | 3-4,2 |
| KECG 2000 A | 5400 | 3-4,2 |
| KECG 2500 A DEC 60Hz | 6300 | 3-4,2 |
| KECG 2500 A | 6300 | 3-4,2 |
| KECG 2500 A IND 60Hz | 6300 | 3-4,2 |
| KECG 3000 A | 7200 | 3-4,2 |
| KECG 3000 A IND 60Hz | 7200 | 3-4,2 |
| KECG 3000 A DEC 60Hz | 7200 | 3-4,2 |

## Wymiary



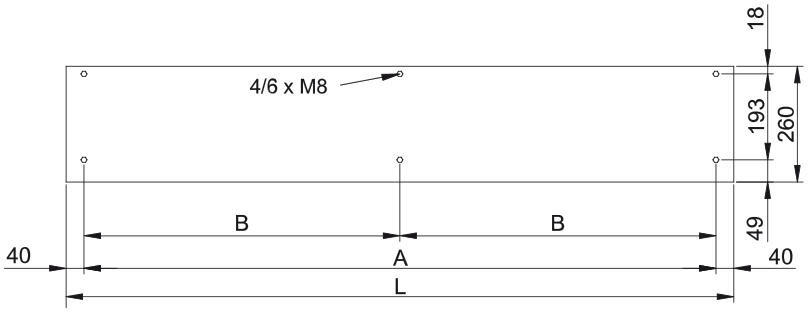
| L | A | B |
|---|---|---|
| 1000 | 920 | - |
| 1500 | 1420 | 710 |
| 2000 | 1920 | 960 |
| 2500 | 2420 | 1210 |
| 3000 | 2920 | 1460 |

