Właściwości

Kurtyna powietrzna OPTIMA jest idealna dla większości wejść obiektów handlowych o wysokości do 2,8 metra. OPTIMA to mała i kompaktowa kurtyna powietrzna o eleganckim i przyjaznym designie o zaokrąglonym kształcie i krawędziach. Jej obudowa zewnętrzna jest dostosowywana do dowolnego koloru z palety RAL, aby dostosować się do wewnętrznej estetyki dowolnego pomieszczenia. Kurtyna powietrzna OPTIMA obejmuje system regulacji naściennej ze zdalnym sterowaniem.



- Samonośna konstrukcja obudowy wykonana z ocynkowanej blachy stalowej, wykończone strukturalnie farbą epoksydowo-poliestrową w kolorze białym RAL9016 w standardzie.Inne kolory są dostępne na życzenie.
- Mikroperforowana kratka wlotowa z funkcjami filtra i łatwą obsługą.Nie wymaga filtra wstępnego.
- Anodowane aluminiowe łopatki wylotowe, kształt płata.
- Wentylatory poprzeczne o niskim poziomie hałasu, napędzane przez 2-biegowy zewnętrzny silnik wirnika.
- "P" type with water heated coil and integrated regulation for ON/OFF or three stages 0-10V proportional valve. Typ "E" z elektrycznymi elementami ekranowanymi, trzy stopnie ze zintegrowaną regulacją.Typ "A" bez ogrzewania, tylko powietrze.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Specyfikacja

50Hz

Model	Nieogrzewane	
	Nominalny przepływ powietrza (m^3/h)	Zalecana wysokość montażu (m)
OPT 1000 A	1500	2,2-2,8
OPT 1500 A	2150	2,2-2,8
OPT 2000 A	2900	2,2-2,8

Model	Nagrzewnica elektryczna			
	Nominalny przepływ powietrza (m^3/h)	Elektryczna wydajność grzewcza 230Vx1 (kW)	Elektryczna wydajność grzewcza 400Vx3 (kW)	Zalecana wysokość montażu (m)
OPT 1000 E	1500	-	1,9/3,8/5,6	2,2-2,8
OPT 1000 E-9	1500	-	3/6/9	2,2-2,8
OPT 1500 E	2150	-	3/6/9	2,2-2,8
OPT 2000 E	2900	-	3,8/7,5/11,3	2,2-2,8
OPT 1000 E230	1500	1,9/3,8/5,6	-	2,2-2,8
OPT 1500 E230-6	2150	1,9/3,8/5,6	-	2,2-2,8
OPT 1500 E230-9	2150	3/6/9	-	2,2-2,8
OPT 2000 E230	2900	3,8/7,5/11,3	-	2,2-2,8


Model	Nagrzewnica wodna		
	Nominalny przepływ powietrza (m^3/h)	Wydajność grzewcza 80/60ºC (kW)	Zalecana wysokość montażu (m)
OPT 1000 P86	1400	8,20	2,2-2,8
OPT 1500 P86	2100	12,7	2,2-2,8
OPT 2000 P86	2750	16,7	2,2-2,8
OPT 1500 P64	2050	-	2,2-2,8
OPT 2000 P64	2600	-	2,2-2,8


60Hz

Model	Nieogrzewane	
	Nominalny przepływ powietrza (m^3/h)	Zalecana wysokość montażu (m)

OPT 1000 A 60Hz	1700	2,2-2,8
OPT 1500 A 60Hz	2250	2,2-2,8
OPT 2000 A 60Hz	3350	2,2-2,8

Wymiary

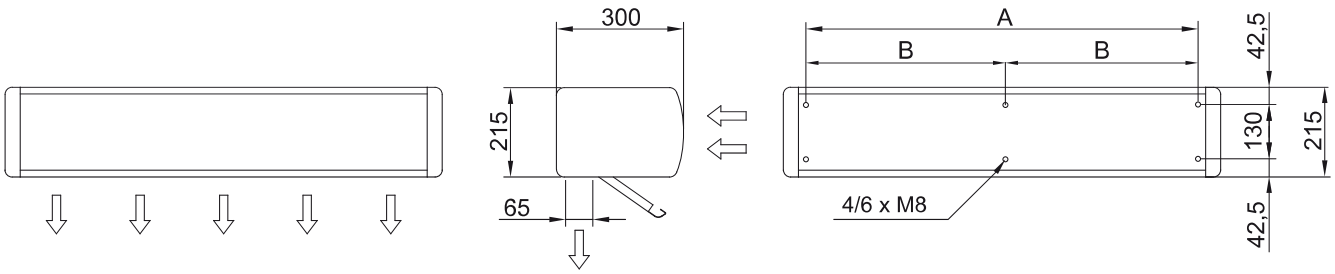

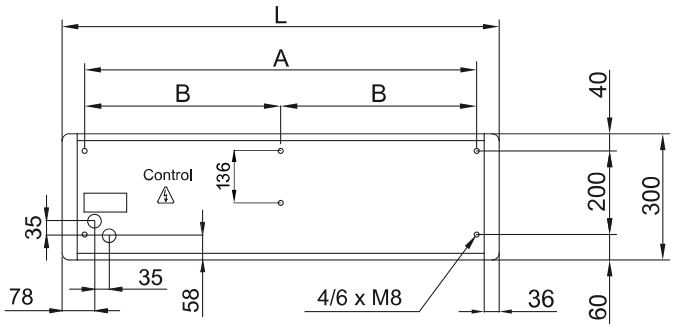

	L	A	B
OPT 1000	1050	940	-
OPT 1500	1550	1440	-
OPT 2000	2050	1940	970