
## Właściwości

**Mocna i wytrzymała przemysłowa kurtyna powietrzna do drzwi o dużych wymiarach. Kurtyna powietrzna Windbox L, XL została zaprojektowana, aby stworzyć skuteczną barierę powietrzną dla drzwi o wysokości do 8 metrów, zachowując wewnętrzne warunki i zmniejszając straty energii.**

**Kurtyny powietrzne Airtècnics są produkowane z elementów i materiałów o wysokiej jakości i trwałości.**

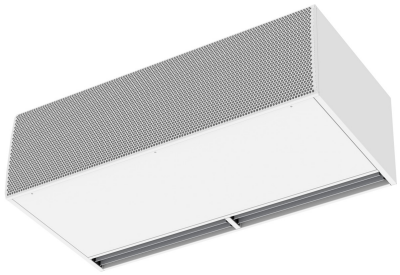

- Samonośna konstrukcja obudowy wykonana z ocynkowanej blachy stalowej, wykończone strukturalnie farbą epoksydowo-poliestrową w kolorze białym RAL9016 w standardzie.Inne kolory lub stal nierdzewna są dostępne na życzenie.
- Dwie opcje kratki czołowej: przemysłowe perforowane (domyślnie), komercyjne mikroperforowane.
- Anodowane aluminiowe łopatki wylotowe, kształt płata, regulowany od 0 do 15º z każdej strony.
- Dwukrotnie wlotowe wentylatory odśrodkowe napędzane przez zewnętrzny silnik wirnika i niski poziom hałasu. Selektor 5-biegowy.
- Typ "P" z nagrzewnicą wodną.Typ "E" z elektrycznymi elementami ekranowanymi, trzy stopnie ze zintegrowaną regulacją.Typ "A" bez ogrzewania, tylko powietrze.Opcjonalna cewka rozszerzalności DX.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 10m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

## Specyfikacja

50Hz

| Model | Nieogrzewane | |
|---|---|---|
| | Nominalny przepływ powietrza (m³/h) | Zalecana wysokość montażu (m) |
| L 1000 A 400Vx3 | - | 4-5 |
| L 1000 A | 4000 | 4-5 |
| L 1500 A | 6000 | 4-5 |
| L 1500 A 400Vx3 | - | 4-5 |
| L 2000 A 400Vx3 | 8600 | 4-5 |
| L 2000 A | 8000 | 4-5 |
| L 2500 A 400Vx3 | - | 4-5 |
| L 2500 A | 10000 | 4-5 |
| L 3000 A 400Vx3 | - | 4-5 |
| L 3000 A | 12000 | 4-5 |
| XL 1000 A 400Vx3 | 5800 | 5-7 |
| XL 1000 A | 5300 | 5-7 |
| XL 1500 A | 7950 | 5-7 |
| XL 1500 A 400Vx3 | 8700 | 5-7 |
| XL 2000 A | 10600 | 5-7 |
| XL 2000 A 400Vx3 | 11600 | 5-7 |
| XL 2500 A | 13250 | 5-7 |
| XL 2500 A 400Vx3 | 14500 | 5-7 |
| XL 3000 A | 15900 | 5-7 |
| XL 3000 A 400Vx3 | 17400 | 5-7 |

| Model | Nagrzewnica elektryczna | | |
|---|---|---|---|
| | Nominalny przepływ powietrza (m³/h) | Elektryczna wydajność grzewcza 400Vx3 (kW) | Zalecana wysokość montażu (m) |
| L 1000 E-25 | 4000 | 10/15/25 | 4-5 |
| L 1000 E | 4000 | 6/13/19 | 4-5 |
| L 1500 E-37,5 | 6000 | 15/22,5/37,5 | 4-5 |
| L 1500 E | 6000 | 8/22,5/30,5 | 4-5 |
| L 2000 E | 8000 | 12/30/40 | 4-5 |
| L 2000 E-50 | 8000 | 20/30/50 | 4-5 |
| L 2500 E | 10000 | 20/30/50 | 4-5 |
| L 2500 E-60 | 10000 | 20/40/60 | 4-5 |
| L 3000 E | 12000 | 20/50/60 | 4-5 |
| L 3000 E-70 | 12000 | 20/40/70 | 4-5 |


| Model | Nagrzewnica elektryczna | | |
|---|---|---|---|
| | Nominalny przepływ powietrza (m³/h) | Elektryczna wydajność grzewcza 400Vx3 (kW) | Zalecana wysokość montażu (m) |
| XL 1000 E | 5300 | 10/15/25 | 5-7 |
| XL 1000 E-35 | 5300 | 10/25/35 | 5-7 |
| XL 1500 E | 7950 | 15/22,5/37,5 | 5-7 |
| XL 1500 E-52 | 7950 | 15/37,5/52,5 | 5-7 |
| XL 2000 E | 10600 | 20/30/50 | 5-7 |
| XL 2000 E-70 | 10600 | 20/50/70 | 5-7 |
| XL 2500 E | 13250 | 20/40/60 | 5-7 |
| XL 2500 E-70 | 13250 | 20/50/70 | 5-7 |
| XL 3000 E | 15900 | 20/50/70 | 5-7 |
| XL 3000 E-80 | 15900 | 30/50/80 | 5-7 |


| Model | Nagrzewnica wodna | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Nominalny przepływ powietrza (m³/h) | Zalecana wysokość montażu (m) | Wydajność grzewcza 80/60ºC (kW) | Wydajność grzewcza 60/40ºC (kW) | Wydajność grzewcza 50/40ºC (kW) |
| L 1000 P86 | 3800 | 4-5 | 19,68 | - | - |
| L 1500 P86 | 5700 | 4-5 | 29,64 | - | - |
| L 2000 P86 | 7600 | 4-5 | 43,01 | - | - |
| L 2500 P86 | 9500 | 4-5 | 56,01 | - | - |
| L 3000 P86 | 11400 | 4-5 | 69,27 | - | - |
| XL 1000 P86 | 4900 | 5-7 | 22,68 | - | - |
| XL 1500 P86 | 7350 | 5-7 | 34,52 | - | - |
| XL 2000 P86 | 9800 | 5-7 | 50,1 | - | - |
| XL 2500 P86 | 12250 | 5-7 | 65,29 | - | - |
| XL 3000 P86 | 14700 | 5-7 | 80,79 | - | - |
| L 1000 P64 | 3800 | 4-5 | - | 16,18 | - |
| L 1500 P64 | 5700 | 4-5 | - | 25,92 | - |
| L 2000 P64 | 7600 | 4-5 | - | 35,58 | - |
| L 2500 P64 | 9500 | 4-5 | - | 45,55 | - |
| L 3000 P64 | 11400 | 4-5 | - | 56,78 | - |
| XL 1000 P64 | 4900 | 5-7 | - | 18,98 | - |
| XL 1500 P64 | 7350 | 5-7 | - | 30,45 | - |
| XL 2000 P64 | 9800 | 5-7 | - | 41,83 | - |
| XL 2500 P64 | 12250 | 5-7 | - | 53,56 | - |
| XL 3000 P64 | 14700 | 5-7 | - | 66,78 | - |
| L 1000 P54 | 3800 | 4-5 | - | - | 17,18 |
| L 1500 P54 | 5700 | 4-5 | - | - | 29,04 |
| L 2000 P54 | 7600 | 4-5 | - | - | 38,93 |
| L 2500 P54 | 9500 | 4-5 | - | - | 49,36 |
| L 3000 P54 | 11400 | 4-5 | - | - | 59,96 |
| XL 1000 P54 | 4900 | 5-7 | - | - | 20,43 |
| XL 1500 P54 | 7350 | 5-7 | - | - | 34,55 |
| XL 2000 P54 | 9800 | 5-7 | - | - | 46,36 |
| XL 2500 P54 | 12250 | 5-7 | - | - | 58,81 |
| XL 3000 P54 | 14700 | 5-7 | - | - | 71,47 |

60Hz

| Model | Nieogrzewane | |
|---|---|---|
| | Nominalny przepływ powietrza (m³/h) | Zalecana wysokość montażu (m) |
| L 1000 A 60Hz | 4000 | 4-5 |
| L 1500 A 60Hz | 6000 | 4-5 |
| L 2000 A 60Hz | 8000 | 4-5 |
| L 2500 A 60Hz | 10000 | 4-5 |
| L 3000 A 60Hz | 12000 | 4-5 |
| XL 1000 A 60Hz | 5300 | 5-7 |
| XL 1500 A 60Hz | 7950 | 5-7 |
| XL 2000 A 60Hz | 10600 | 5-7 |
| XL 2500 A 60Hz | 13250 | 5-7 |
| XL 3000 A 60Hz | 15900 | 5-7 |

## Wymiary

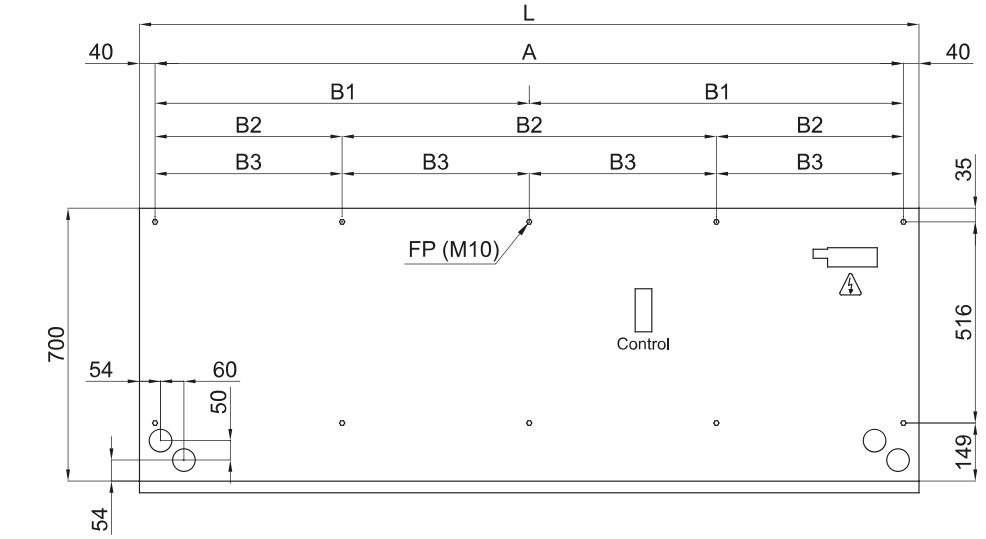

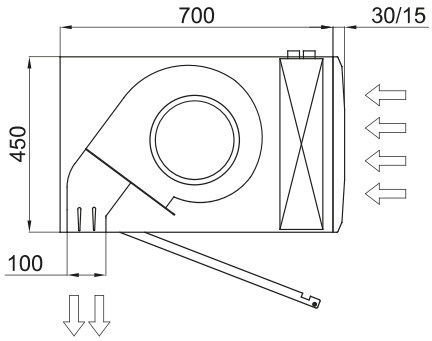
| L | FP | A | B1 | B2 | B3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 4 | 920 | - | - | - |
| 1500 | 6 | 1420 | 710 | - | - |
| 2000 | 6 | 1920 | 960 | - | - |
| 2500 | 8 | 2420 | - | 806,7 | - |
| 3000 | 10 | 2920 | - | - | 730 |