ZEN SB-BB| Kurtyny powietrzne dekoracyjne, personalizowane i robione na zamówienie

Właściwości

Dekoracyjna, minimalistyczna i elegancka kurtyna powietrzna ZEN BB jest ulubioną propozycją architektów i projektantów do uwzględnienia w swoich projektach budowlanych. Wersja BB kurtyny powietrznej ZEN została zaprojektowana z wykorzystaniem najnowszej generacji wentylatorów EC i zapewnia moc i wydajność porównywalną do przemysłowej kurtyny powietrznej. Jej inteligentny design i wysokie osiągi doskonale komponują się z estetyką każdego budynku, będąc jednocześnie aktywnym elementem wystroju wnętrza lub otoczenia pomieszczenia. Kurtyna powietrzna ZEN BB oferuje nieskończone możliwości indywidualizacji, jak daleko sięga Twoja wyobraźnia?



- Dekoracyjna kurtyna powietrzna w nowoczesnym stylu architektonicznym. Jego minimalistyczny i elegancki design integruje się w każdym środowisku i oferuje nieskończone możliwości dostosowania.
- Panele mogą zawierać logo, oświetlenie, oznakowanie, znaki bezpieczeństwa lub informacyjne, grafikę, zdjęcia, zegary, wszystko zgodnie ze specyfikacją klienta.
- Przednie anodyzowane panele aluminiowe. Opcjonalnie produkowane ze stali nierdzewnej szczotkowanej lub polerowanej na lustro. Możliwe są inne materiały, takie jak stal ocynkowana, gładka lub teksturowana płyta skórna, drewno itp.
- Centralna konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej wykończona w czarnym standardzie.Inne kolory są dostępne na życzenie.
- Anodowane aluminiowe łopatki wylotowe, kształt płata, regulowany w obu kierunkach.
- Wentylatory odśrodkowe z podwójnym wlotem EC, napędzane silnikiem z zewnętrznym wirnikiem i niskim poziomem hałasu, z wentylatorami o bardzo niskiej efektywności zużycia.
- Typ "P" z nagrzewnicą wodną.Typ "E" z elektrycznymi elementami ekranowanymi, trzy stopnie ze zintegrowaną regulacją.Typ "A" bez ogrzewania, tylko powietrze.Opcjonalna cewka rozszerzalności DX.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Specyfikacja

50Hz

Nieogrzewane

Model	Nominalny przepływ powietrza (m^3/h)	Zalecana wysokość montażu (m)
ZEN BB 1000 A	4020	4-7
ZEN BB 1500 A	5360	4-7
ZEN BB 2000 A	8040	4-7
ZEN BB 2500 A	9380	4-7
ZEN SB 1000 A	3060	3,5-5
ZEN SB 1500 A	4080	3,5-5
ZEN SB 2000 A	6120	3,5-5
ZEN SB 2500 A	7140	3,5-5

Nagrzewnica elektryczna

Model	Nominalny przepływ powietrza (m^3/h)	Elektryczna wydajność grzewcza 400Vx3 (kW)	Zalecana wysokość montażu (m)
ZEN BB 1000 E	4020	6/15/21	4-7
ZEN BB 1500 E	5360	8/19/27	4-7
ZEN BB 2000 E	8040	12/30/42	4-7
ZEN BB 2500 E	9380	16/30/46	4-7
ZEN SB 1000 E	3060	5/10/15	3,5-5
ZEN SB 1500 E	4080	7,5/15/22,5	3,5-5
ZEN SB 2000 E	6120	10/20/30	3,5-5
ZEN SB 2500 E	7140	12/22/34	3,5-5

Nagrzewnica wodna

Model	Nominalny przepływ powietrza (m³/h)	Zalecana wysokość montażu (m)	Wydajność grzewcza 80/60ºC (kW)	Wydajność grzewcza 60/40ºC (kW)	Wydajność grzewcza 50/40ºC (kW)
ZEN BB 1000 P86	3750	4-7	18,21	-	-
ZEN BB 1500 P86	5000	4-7	23,52	-	-
ZEN BB 2000 P86	7500	4-7	36.57	-	-
ZEN BB 2500 P86	8750	4-7	45.78	-	-
ZEN SB 1000 P86	2910	3,5-5	15.58	-	-
ZEN SB 1500 P86	3880	3,5-5	19.71	-	-
ZEN SB 2000 P86	5820	3,5-5	31	-	-
ZEN SB 2500 P86	6790	3,5-5	38.97	-	-
ZEN BB 1000 P64	3750	4-7	-	15,16	-
ZEN BB 1500 P64	5000	4-7	-	21,87	-
ZEN BB 2000 P64	7500	4-7	-	31,13	-
ZEN BB 2500 P64	8750	4-7	-	38,96	-
ZEN SB 1000 P64	2910	3,5-5	-	12.44	-
ZEN SB 1500 P64	3880	3,5-5	-	18.55	-
ZEN SB 2000 P64	5820	3,5-5	-	25.84	-
ZEN SB 2500 P64	6790	3,5-5	-	31.79	-
ZEN BB 1000 P54	3750	4-7	-	-	16,48
ZEN BB 1500 P54	5000	4-7	-	-	24,15
ZEN BB 2000 P54	7500	4-7	-	-	35,04
ZEN BB 2500 P54	8750	4-7	-	-	42,12
ZEN SB 1000 P54	2910	3,5-5	-	-	14.47
ZEN SB 1500 P54	3880	3,5-5	-	-	21.19
ZEN SB 2000 P54	5820	3,5-5	-	-	30.77
ZEN SB 2500 P54	6790	3,5-5	-	-	36.94

60Hz


	Nieogrzewane	
Model	Nominalny przepływ powietrza (m³/h)	Zalecana wysokość montażu (m)
ZEN BB 1000 A	4020	4-7
ZEN BB 1500 A	5360	4-7
ZEN BB 2000 A	8040	4-7
ZEN BB 2500 A	9380	4-7
ZEN SB 1000 A	3060	3,5-5
ZEN SB 1500 A	4080	3,5-5
ZEN SB 2000 A	6120	3,5-5
ZEN SB 2500 A	7140	3,5-5


	Nagrzewnica elektryczna		
Model	Nominalny przepływ powietrza (m³/h)	Elektryczna wydajność grzewcza 400Vx3 (kW)	Zalecana wysokość montażu (m)
ZEN BB 1000 E	4020	6/15/21	4-7
ZEN BB 1500 E	5360	8/19/27	4-7
ZEN BB 2000 E	8040	12/30/42	4-7
ZEN BB 2500 E	9380	16/30/46	4-7
ZEN SB 1000 E	3060	5/10/15	3,5-5
ZEN SB 1500 E	4080	7,5/15/22,5	3,5-5
ZEN SB 2000 E	6120	10/20/30	3,5-5
ZEN SB 2500 E	7140	12/22/34	3,5-5


	Nagrzewnica wodna				
Model	Nominalny przepływ powietrza (m³/h)	Zalecana wysokość montażu (m)	Wydajność grzewcza 80/60ºC (kW)	Wydajność grzewcza 60/40ºC (kW)	Wydajność grzewcza 50/40ºC (kW)
ZEN BB 1000 P86	3750	4-7	18,21	-	-
ZEN BB 1500 P86	5000	4-7	23,52	-	-
ZEN BB 2000 P86	7500	4-7	36.57	-	-
ZEN BB 2500 P86	8750	4-7	45.78	-	-
ZEN SB 1000 P86	2910	3,5-5	15.58	-	-

Model	Nominalny przepływ powietrza (m³/h)	Zalecana wysokość montażu (m)	Nagrzewnica wodna Wydajnośćgrzewcza 80/60ºC (kW)	Wydajnośćgrzewcza 60/40ºC (kW)	Wydajnośćgrzewcza 50/40ºC (kW)
ZEN SB 1500 P86	3880	3,5-5	19.71	-	-
ZEN SB 2000 P86	5820	3,5-5	31	-	-
ZEN SB 2500 P86	6790	3,5-5	38.97	-	-
ZEN BB 1000 P64	3750	4-7	-	15,16	-
ZEN BB 1500 P64	5000	4-7	-	21,87	-
ZEN BB 2000 P64	7500	4-7	-	31,13	-
ZEN BB 2500 P64	8750	4-7	-	38,96	-
ZEN SB 1000 P64	2910	3,5-5	-	12.44	-
ZEN SB 1500 P64	3880	3,5-5	-	18.55	-
ZEN SB 2000 P64	5820	3,5-5	-	25.84	-
ZEN SB 2500 P64	6790	3,5-5	-	31.79	-
ZEN BB 1000 P54	3750	4-7	-	-	16,48
ZEN BB 1500 P54	5000	4-7	-	-	24,15
ZEN BB 2000 P54	7500	4-7	-	-	35,04
ZEN BB 2500 P54	8750	4-7	-	-	42,12
ZEN SB 1000 P54	2910	3,5-5	-	-	14.47
ZEN SB 1500 P54	3880	3,5-5	-	-	21.19
ZEN SB 2000 P54	5820	3,5-5	-	-	30.77
ZEN SB 2500 P54	6790	3,5-5	-	-	36.94

Wymiary

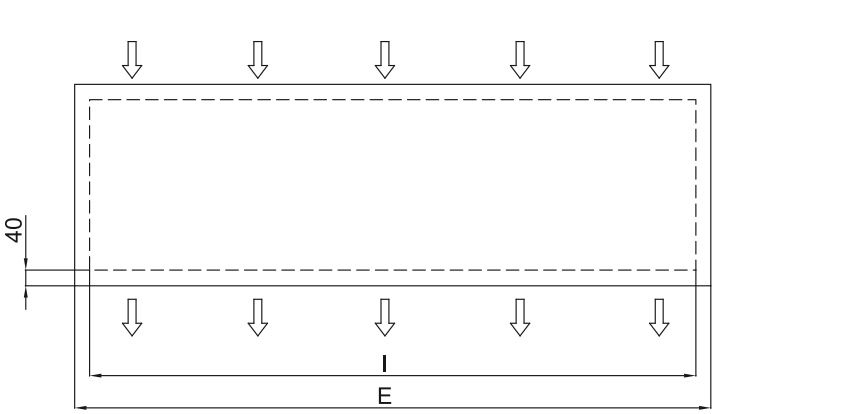

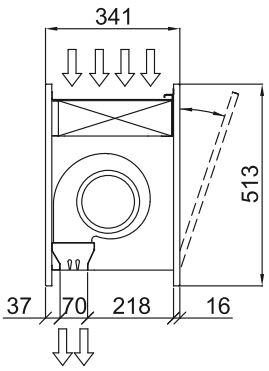

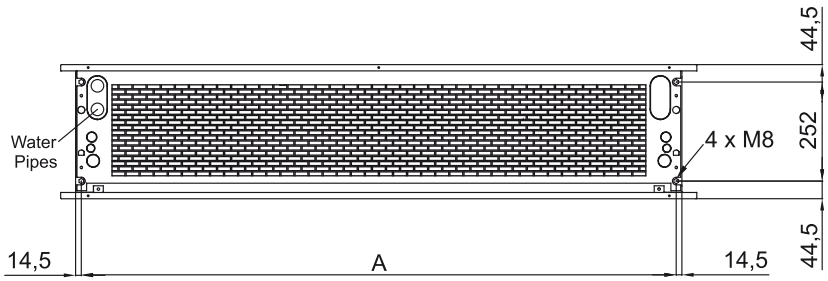

	L	I	A
Zen BB 1000	1220	1140	1115
Zen BB 1500	1620	1544	1515
Zen BB 2000	2120	2044	2015
Zen BB 2500	2620	2544	2515